

BORDA 博诺安®

博诺安我喜欢



品牌代言人:舒思瑶
艺术体操世界冠军



燃气采暖热水炉

GAS-FIRED

HEATING WATER HEATER



洗浴




生活热水



采暖

让家更温暖

采暖+洗浴 一机多用

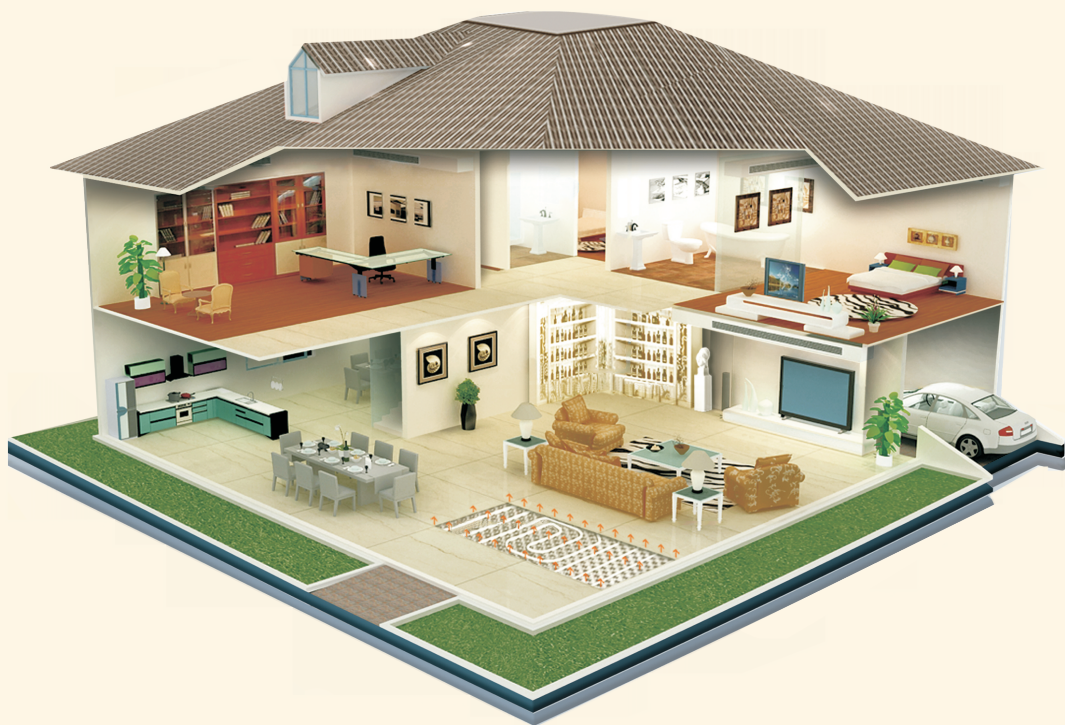

6 ↑ 技术
解决方案

4 ↑ 用户
最关心的问题

1 燃气自适应
300~3000pa燃气压力自适应启动

2 电压自适应
160~280V电压偏低偏高波动自适应

3 水压自适应
根据水流大小, 自动调节稳定出水温度

4 抽屉式空滤
延长机器保养时间, 降低维修费用

5 低噪音设计
内置流体力学消音器, 静音运行, 不扰睡眠

6 雨水收集器
防止雨水倒灌, 烧坏核心部件, 更好的保护机器

1 节能省气
一级能效, 符合国家“双碳”政策, 还能节能20%燃气

2 外观设计
操作简单, 老人小孩都会使用, 时尚外观, 更符合年轻人的选择

3 智能物联
手机WIFI远程控制, 相当于把操作界面搬到了手机上, 燃气耗气量一键查看、回家前提前打开采暖, 更舒适!

4 热水舒适性
自适应技术的自我学习, 自我调整的功能更好的解决了淋浴热水的稳定性, 不会忽冷忽热。



COMFORT
变频低氮型壁挂炉

- ◎ 换热类型:套管/板换
- ◎ 可选功率:20/26/32/40KW



无极变频风机



防风沙结构



智能化服务控制系统



数码LED显示



低噪音设计



手机远程遥控



热效率达92%



旋钮操作更简单



云服后台管理

型 号		L1PB20-C	L1PB26-C	L1PB32-C	L1PB40-C
供暖额定热负荷	KW	20.0	26.0	32.0	40.0
额定输出功率	KW	18.0	24.0	29.3	36.4
最小采暖输出功率	KW	6.1	8.0	9.8	12.8
最小卫生水输出功率	KW	6.1	8.0	9.8	12.8
热效率额定输入功率时	%	92	92	92	92
采暖参考面积	M ²	70-120	100-160	160-260	250-360
产热水率(△t=30K)	kg/min	8.3	11.0	13.5	16.0
额定电功率	W	120	120	120	120
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	5	5	5	5
外形尺寸	mm	710×420×276		710×420×345	



SUPERSAFE
变频分段壁挂炉

- ◎ 换热类型:板换
- ◎ 可选功率:20/26/32/40KW



采用IMD工艺
不变色、不刮花



间隔分段
燃烧设计



智能化服务
控制系统



防风沙结构



低噪音设计



手机远程遥控



热效率达92%



触摸显示屏



云服后台管理

型 号		L1PB20-SS	L1PB26-SS	L1PB32-SS	L1PB36-SS	L1PB40-SS
供暖额定热负荷	KW	20.0	26.0	32.0	36.0	40.0
额定输出功率	KW	18.0	24.0	29.3	33.0	36.0
最小采暖输出功率	KW	9.6	12.5	15.4	17.2	17.0
最小卫生水输出功率	KW	3.0	3.5	3.5	5.3	4.3
热效率额定输入功率时	%	92	92	92	92	92
采暖参考面积	M ²	70-120	100-160	160-260	180-290	250-360
热水产率(△t=30K)	kg/min	8.3	11.0	13.5	15.5	16.0
额定电功率	W	120	120	132	145	145
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	5	5	5	5	5
外形尺寸	mm	710×420×276		710×420×345		



一级能效



WHIST
全预混冷凝壁挂炉

- ◎ 换热类型: 冷凝
- ◎ 可选功率: 24/30/36KW



316T 不锈钢
钛合金换热器



彩晶玻璃
铝合金包边



智能化服务
控制系统



ASC 自适应功能



低噪音设计



手机远程遥控



热效率达108%



触摸显示屏



云服后台管理

型 号		LL1GBQ24-W	LL1PBQ30-W	LL1PBQ36-W
供暖额定热负荷	KW	24.4	30.4	36.4
额定输出功率	KW	24.0	30.0	36.0
最小采暖输出功率	KW	3.0	3.8	4.6
最小卫生水输出功率	KW	3.0	3.8	4.6
最大额定冷凝热效率(50°C/30°C)	%	107	108	108
采暖参考面积	M²	90-150	150-240	180-280
热水产率(Δt=30K)	kg/min	11.5	14.0	16.0
额定电功率	W	125	140	140
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	7	7	7
外形尺寸	mm	710×400×297		



一级能效



SUPER PRO
自适应全预混壁挂炉

- ◎ 换热类型: 冷凝
- ◎ 可选功率: 24/30/36KW



316T 不锈钢
钛合金换热器



LED 大屏
数码显示



智能化服务
控制系统



ASC 自适应功能



低噪音设计



手机远程遥控



热效率达108%



节能省气



云服后台管理

型 号		LL1GBQ24-Super Pro	LL1GBQ30-Super Pro	LL1GBQ36-Super Pro
供暖额定热负荷	KW	24.4	30.4	36.4
额定输出功率	KW	24.0	30.0	36.0
最小采暖输出功率	KW	3.5	4.3	5.2
最小卫生水输出功率	KW	3.5	4.3	5.2
最大额定冷凝热效率(50°C/30°C)	%	107	107	107
采暖参考面积	M²	90-150	150-240	180-280
最高采暖温度	°C	80	80	80
额定电功率	W	125	140	140
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	7	7	7
外形尺寸	mm	710×400×346		



一级能效



SUPER PLUS
别墅全预混系统炉

- ◎ 换热类型:盘管水箱、板式换热器
- ◎ 可选功率:55/65KW



316T 不锈钢
钛合金换热器



智能化服务
控制系统



大流量盘管



低噪音设计



热效率达108%



手机远程遥控



维修简单



节能省气



云服后台管理

型 号		LN1GBQ55-S	LN1GBQ65-S
供暖额定热负荷	KW	55.0	65.0
额定输出功率	KW	54.0	64.0
最小采暖输出功率	KW	13.8	16.0
热水产率($\Delta t=30K$)	kg/min	1.57	1.86
最大额定冷凝热效率(50°C/30°C)	KW	107	107
采暖参考面积	M ²	300-460	350-550
最高采暖温度	°C	80	80
额定电功率	W	150	150
使用电源	V/Hz	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	7	7
外形尺寸	mm	760×420×400	



一级能效



SUPER NOVA
小型建筑全预混系统炉

- ◎ 换热类型:盘管水箱、板式换热器
- ◎ 可选功率:99/120KW



硅铸铝材质
主换热器



大大节省空间



智能化服务
控制系统



热效率达108%



低噪音设计



按键简易操控



LED大屏显示



维修简单



云服后台管理

型 号		LN1GBQ99-SN	LN1GBQ120-SN
供暖额定热负荷	KW	99.0	120.0
额定输出功率	KW	98.0	117.5
最小采暖输出功率	KW	29.7	36.0
额定最低冷凝热输出	KW	32.0	38.5
热水产率($\Delta t=30K$)	kg/min	2.86	3.4
采暖参考面积	M ²	800-1000	800-1200
最高采暖温度	°C	80	80
额定电功率	W	328	328
使用电源	V/Hz	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	7	7
外形尺寸	mm	870×590×465	

BORDA 博诺安®

自适应全预混壁挂炉

24道 6年 5万
工序安全检测 市场验证 用户使用



SP
SUPER PRO



BORDA 博诺安®



GB系列
GRACEBLUES
第四代Mini型壁挂炉

- 换热类型:板换
- 可选功率:20/26/32KW



MINI
小体积、大功率
高效率

彩晶玻璃面板

智能化服务
控制系统

45dB
低噪音设计

触摸显示屏

七管双层
主换热器

92%
热效率达92%

手机远程遥控

云服务
远程管理

型 号		L1PB20-GB	L1PB26-GB	L1PB32-GB
供暖额定热负荷	KW	20.0	36.0	32.0
额定输出功率	KW	18.0	24.0	29.3
最小采暖输出功率	KW	6.1	8.0	9.8
最小卫生水输出功率	KW	6.1	8.0	9.8
热效率额定输入功率时	%	92	92	92
采暖参考面积	M²	70-120	100-160	160-260
产热水率(Δt=30K)	kg/min	8.3	11.0	13.5
额定电功率	W	120	120	120
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	4	4	4
外形尺寸	mm	660×360×225		660×360×275



ANGEL
经典型壁挂炉

◎ 换热类型:套管
◎ 可选功率:20/26/32KW



按键操作
简单方便



LED
数码显示



智能化服务
控制系统



低噪音设计



维修简单



热效率达92%




多重安全保护



节能省气

型 号		L1PB20	L1PB26	L1PB32
供暖额定热负荷	KW	20.0	26.0	32.0
额定输出功率	KW	18.4	24.0	29.3
最小采暖输出功率	KW	6.1	8.0	9.8
最小卫生水输出功率	KW	6.1	8.0	9.8
热效率额定输入功率时	%	92	92	92
采暖参考面积	M ²	70-120	100-160	160-260
产热水率(Δt=30K)	kg/min	8.3	11.0	13.5
额定电功率	W	120	120	132
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	4	4	4
外形尺寸	mm	690×417×243		690×417×325

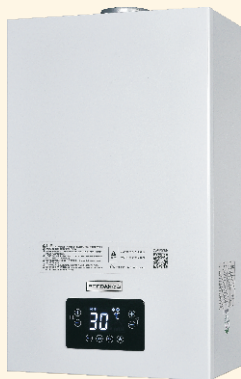

XAVIER
分段壁挂炉

◎ 换热类型:板换
◎ 可选功率:20/26/32KW



分段燃烧
技术



LED大屏
数码显示



智能化服务
控制系统



低噪音设计



手机远程遥控



热效率达92%



维修简单



节能省气



云服后台管理

型 号		L1PB20-X	L1PB26-X	L1PB32-X
供暖额定热负荷	KW	20.0	26.0	32.0
额定输出功率	KW	18.0	24.0	29.3
最小采暖输出功率	KW	6.1	8.0	9.8
最小卫生水输出功率	KW	2.7	3.3	4.0
热效率额定输入功率时	%	91	91	91
采暖参考面积	M ²	70-120	100-160	160-260
产热水率(Δt=30K)	kg/min	8.3	11.0	13.5
额定电功率	W	120	120	132
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50
NOx等级	mg/kw.h	4	4	4
外形尺寸	mm	690×417×243		690×417×325




BOROA博诺安®

燃气壁挂炉 · 电壁挂炉 · 商用低氮锅炉

☎ 服务热线: 400-805-1588

☎ 销售热线: 188 8888 8888

欢迎您的莅临博诺安壁挂炉专卖店！



BOROA博诺安®



全国统一服务热线

400-805-1588



广东昊森热能设备有限公司

GUANGDONG HAUSE THERMAL ENERGY EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：广东省中山市黄圃镇新丰北路82号

电话：0760-88778007

www.boroachina.com

www.hause.com.cn



博诺安公众号

◎ 本公司保留更改产品设计与规格的权利, 届时恕不另行通知;
◎ 印刷过程中产品图片与实物可能有差别, 具体参数以实物和说明书为准;
◎ 所有资料经仔细核对, 如印刷有错误, 敬请谅解。