

至简至薄

厚度仅有

27.5 cm


时尚超薄

超薄 机型设计

圆角 简约格调

AIoT 模块设计

进口 高端配置

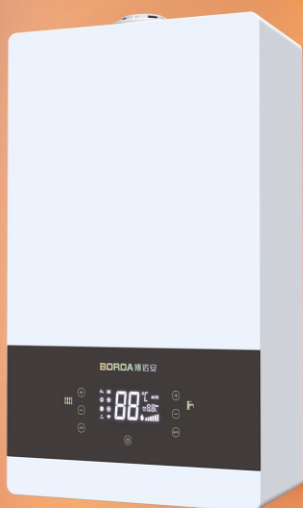

底部接管隐藏设计

BOSS/系列 自适应全预混壁挂炉

- ◎ 换热类型: 冷凝
- ◎ 可选功率: 26 / 30KW

- 洗浴
- 生活热水
- 采暖

氮氧化物(NOx)排放7级
低于30mg/kw.h



地板采暖



暖气片



卫浴热水



厨房热水

BOSS/系列

自适应全预混壁挂炉



443不锈钢钛合金换热器

进口换热器配置，大水道，耐腐蚀，相较于不锈钢可杜绝因结垢、堵塞而腐蚀、烧穿导致漏水的问题。



ASC自适应技术

先进的自适应技术，使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。



交叉对流

冷热水交叉对流，加热更快更加恒温，板式换热器，换热更高效。



安全可靠

高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。



智能恒温技术

控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。



超宽幅调节比

1:8的超宽广调节比，在采暖季节更节能，同时也改善了夏天生活热水忽冷忽热的问题。



高效环保

通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。



手机APP

手机APP控制，随时查看运行状态，燃气耗气量水的使用量及远程复位功能，同时提供故障报修，安装售后平台。

型 号		LL1GBQ26-BOSS	LL1GBQ30-BOSS
供暖额定热负荷	KW	26.4	30.4
最小采暖输出功率	KW	3.8	4.3
最小卫生水输出功率	KW	3.8	4.3
额定冷凝热输出	KW	27.5	32
点火功率	KW	13.2	15.2
最大额定采暖热效率(80°C/60°C)	%	98	98
30%额定热负荷供暖热效率(30°C)	%	108	108
采暖系统工作压力	MPa	0.3	0.3
卫浴最小流量	kg/min	3	3
产热水率(Δt=25K)	kg/min	14.5	16.7
额定电功率	W	125	140
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1
参考耗气量(天然气12T)	m ³ /h	0.40-2.78	0.46-3.22
参考采暖面积	m ²	88-200	101-231
产品尺寸(长*宽*高)	mm	710*400*275	710*400*275
Nox等级		7	7
采暖供回水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2
同轴给排气管	mm	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有

